

ПОЛУАВТОМАТИЧНИ ИМПУЛСНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ ОТ СЕРИЯ „S“

Гама от полуавтоматични термослепващи машини за запечатване чрез термослепване на напълнени торбички или за изготвяне на такива от фолио на ролка. Подходящи за запечатване на фолиа от типа PE, PP, PVC или всяко друго ламинирано фолио с вътрешен термослепващ пласт. Надеждна и ефикасна технология: ICS.



*Снимките на продуктите са само индикативни - конфигурациите са с опционални аксесоари.

ОСНОВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

С пет различни ширини на слепващия шев - 320, 420, 620, 820 и 1020 мм. Електрически контролирано и регулирано независимо едно от друго време на слепване и време на охлаждане. Имат интегрирана система за обтягане на нагревателната жица за постигане на идеален резултат при слепването. Допълнително интегриран безопасен модул за срязване на фолиото. Проектирани за термослепване на пълни торбички или за изготвяне на такива от фолио на ролка.

► S-MODEЛ

Единичен слепващ шев 5 мм (до 500 µm).

► SD-MODEЛ

Два успоредни слепващи шева по 5 мм (до 500µm), подходящи за запечатване на запрашени или замърсени пликчета.

► SB-MODEЛ

Би-активен горен и долен слепващ шев по 5 мм (до 800µm), подходяща за запечатване на пликчета с голяма дебелина.



*Снимките на продуктите са само индикативни - конфигурациите са с опционални аксесоари.

www.mavaindustrial.com

Аксесоари:

- Стойка с крачен педал и държач на ролката с фолио.
- Работен плот със стандартна опора за пликчетата.
- Опорно рамо на алуминиевата маса - за опаковки с тегло над 5 кг.
- Мобилен държач за ролката с фолио.
- Мобилен крачен педал с гъвкав свързващ кабел.
- Кодирана защита - индивидуален цифров код.
- Слепваща жица с интегрирана жица за срязване.



Технически характеристики:

МОДЕЛ	320	420		620			820	1020
	S	S	SD	S	SD	SB	S	S
Макс. дължина на слепващия шев (мм)	320	420		620			820	1020
Ширина на слепващия шев (мм)	5	5	2x5	5	2x5	5	5	5
Максимална ширина на фолиото, подлежаща на слепване (мм)	310	410		610			810	1010
Максимална ширина на отрязване (мм)	310	410		610			810	1010
Клас на защита (IP)	IP 23	IP 23		IP 23			IP 23	IP 23
Ел. захранване (V, Hz)	230, 50/60	230, 50/60		230, 50/60			230, 50/60	230, 50/60
Мощност (W)	500	450	650	300	500	500	1000	950
Размери на машината ШхДхВ (мм)	505x206x255	605x206x255		805x206x255			1005x206x255	1205x206x255
* Цялостни размери на машината ШхДхВ (мм)	525x553x1085	625x553x1085		825x553x1085			1025x553x1085	1225x553x1085
Тегло на машината (кг)	11.70	13.20	15.20	16.50	18.50	18.50	23.20	25.95
* Цялостно тегло на машината (кг)	23.60	26.20	28.20	31.50	33.50	33.50	40.10	45.15

* С включени опционални аксесоари



гр. София
бул. Цариградско шосе 425
Юнивърсъл Лоджистикс Парк
тел.: 02 / 975 61 00
моб.: 0888 / 842 528
info@mavaindustrial.com



гр. Пловдив
ул. Рогошко Шосе 7
тел.: 032 / 696 796
моб.: 0887 / 207 867

www.mavaindustrial.com



гр. Русе
ул. Св. Димитър
Басарбовски, 61
моб.: 0882 / 837 796

гр. Сливен
бул. Стефан Караджа 6
(в двора на завод Светлина,
до покрития паркинга)
моб.: 0887 / 504 794



ИМПУЛСНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ

www.mavaindustrial.com

ИМПУЛСНИ ТЕРМОСЛЕПВАЩИ МАШИНИ ОТ СЕРИЯ „C“

С термослепващите машини от серия „C“ се работи лесно и заемат минимално работно пространство. Подходящи са за широка гама опаковъчни приложения, били те в производствена, офис среда и други. Необходимо е само да ги включите към електрическата мрежа. Предлагат се в пет размера, при дължини на слепващия шев от 220 мм до 820 мм. Корпусът и слепващото рамо са изработени от магнезиево-алуминиев профил с голяма якост. Тази технология гарантира здрава и устойчива база, както и равна повърхност за специално проектирания импулсен слепващ нагревателен елемент.

hasona®
C-type



ПОДХОДЯЩИ ЗА ТЕРМОСЛЕПВАНЕ НА:

PE, PP, PA, PVC, както и други тънки ламинирани фолиа. PE фолио, до два слоя от 200 микрона.



ЛЕСНА УПОТРЕБА:


С възможност за регулиране на времето за слепване. Слелпащото рамо може да се затваря ръчно. Термослепването се сигнализира с LED-индикация в червен / жълт цвят. Ширина на слепващия шев 2.5 мм. Интегрирана система за безопасност на срязващото острие.

► C-МОДЕЛ

С прахово покритие в оранжев цвят.

► CI-МОДЕЛ

С корпус от анодиран алуминий и фитинги от неръждаема стомана за употреба в хранително - вкусовата промишленост.

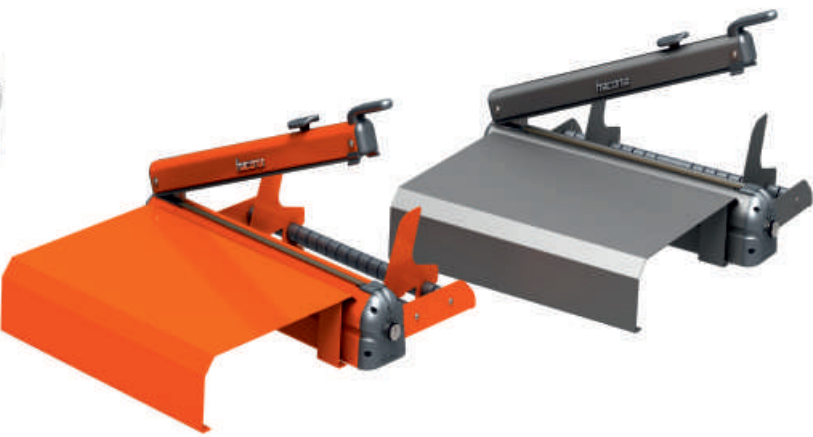

*Снимките на продуктите са само индикативни - конфигурациите са с опционални аксесоари.

*Снимките на продуктите са само индикативни - конфигурациите са с опционални аксесоари.



Аксесоари:

- Работна маса
- Държач за ролката с фолио
- Държач за ролката с фолио - с водач
- Двойна работна маса и две ролки с фолио



Технически характеристики:

Спецификациите, могат да бъдат променяни от производителя без предизвестие.

МОДЕЛ	C-220 CI-220	C-320 CI-320	C-420 CI-420	C-620 CI-620	C-820 CI820
Максимална дължина на слепване (мм)	220	320	420	620	820
Ширина на слепващия шев (мм)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Максимална ширина на фолиото, подлежаща на слепване (мм)	200	300	400	600	800
Максимална ширина на отрязване (мм)	200	300	400	600	800
Клас на защита (IP)	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Ел. захранване (V, Hz)	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
Мощност (W)	180	218	248	365	468
Размери на машината ШхДхВ (мм)	400x95x300	520x95x300	630x95x300	840x95x300	1030x95x300
Тегло на машината (кг)	3.30	3.80	4.40	5.10	7.20
Вид щепсел	EU стандарт	EU стандарт	EU стандарт	EU стандарт	EU стандарт

ИМПУЛСНИ МАШИНИ СЕРИЯ „E“

hasona®
E-type

Професионални полуавтоматични импулсни термозапечатващи машини. Цифров контрол. Високи стандарти за безопасност. Слелващ шев от 420 мм до 1320 мм. Запечатване на фолио с дебелина до 800 микрона.

ОСНОВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

С четири различни ширини на слепващия шев: 420, 620, 1020 и 1320 мм. Адаптиран контрол на слепващия цикъл - в зависимост от скоростта се адаптира времето за слепване и охлаждане. Отделен бутон за настройка на времето за нагряване и охлаждане. Настройките могат да се заключат със специална комбинация и ПИН-код. Брояч на слепващите цикли. Ниско ел. потребление. Висока степен на безопасност.



► E-МОДЕЛ

Широко индустриално слепване 5 mm по импулсна технология (до 500µm).

► ED-МОДЕЛ

Два успоредни слепващи шева по 5 мм (до 500µm), разположени един до друг, подходящи за запечатване на запрашени или замърсени пликкове.

► EB-МОДЕЛ

Би-активен горен и долен слепващ шев по 5 мм (до 800µm), подходяща за запечатване на пликкове с голяма дебелина.

Технически характеристики:

МОДЕЛ	420			620			1020 Е	1320 Е
	Е	ED	EB	Е	ED	EB		
Макс. дължина на слепващия шев (мм)	420			620			1020	1320
Ширина на слепващия шев (мм)	5	2 x 5	5	5	2 x 5	5	5	5
Макс. дебелина на фолиото (µm)	500		800	500		800	500	500
Максимална ширина на фолиото (мм)	410			610			1010	1310
Максимална ширина на отрязване (мм)	410			610			1010	1310
Ел. захранване (V, Hz)	230, 50/60			230, 50/60			230, 50/60	230, 50/60
Мощност (W)	650	1300		900	1800		1500	2000
Размери на машината ШхДхВ (мм)	600x215x255			800x215x255			1200x215x255	1500x215x255
* Цялостни размери на машината ШхДхВ (мм)	600x560x1130			800x560x1130			1200x560x1130	1500x560x1130
Тегло на машината (кг)	18			22			29	34
* Цялостно тегло на машината (кг)	32			38			50	59

* С включени опционални аксесоари

www.mavaindustrial.com

www.mavaindustrial.com

www.mavaindustrial.com